




6666666666666

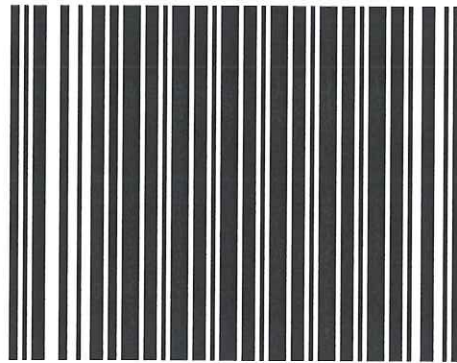

5 414305 659088

**ECO**  
**Premium**  
**22-600-1200**  
**OMB6** | **II** \*

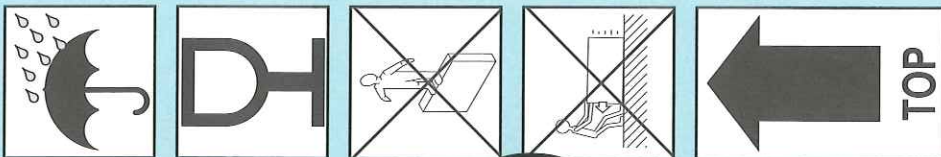


**HENRAD**

**ECO**

**Premium**


**22-600-1200**

**CAUTION: Preset valve fitted (See brochure for more details).  
In single-pipe systems, adjust valve insert to position 8  
ACHTUNG: Voreingestelltes Ventil vormontiert.  
(siehe technische Dokumentation).  
Bei Einrohrsysteme, Ventileinsatz auf Stellung 8 drehen  
ATTENTION: Radiateur équipé avec un robinet prééglé.  
(voir documentation technique pour plus de information).  
En circuit monotube, régler le robinet sur position 8  
LET OP: Radiator voorzien van voor ingesteld ventiel.  
(Meer info in technische documentatie).  
Bij 1-pijpsystemen, ventiel op stand 8 regelen.**




CE 10

1623  
EN442-1  
10 bar - 1940 W  
φ = 9,8767 x dT<sup>1.002</sup> x L/1000  
DoP ISG 1018

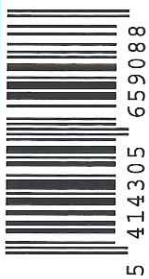

5 414305 659088

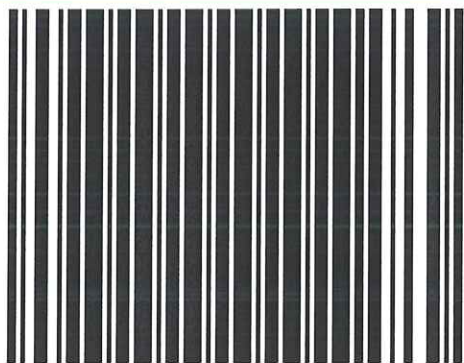

9999999999999

**ECO**  
**Premium**  
**22-600-1200**  
**OMB6** | **II** \*