






HENRAD

DECOUVREZ LE ARNO SINGLE E

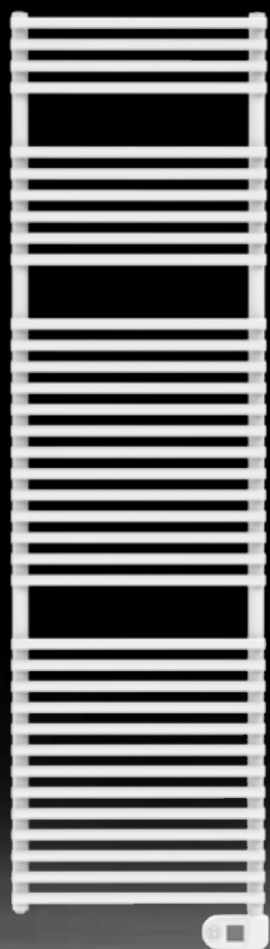

GÉNÉRALITÉS

ARNO SINGLE E

Un joli radiateur tubulaire électrique blanc, offrant une élégance intemporelle et une efficacité énergétique fonctionnelle. Un choix parfait pour les salles de bains, le radiateur sèche-serviettes électrique Arno Single E présente une conception simple et élégante en tube d'acier qui offre un espace de suspension adéquat et pratique pour les serviettes.

Produit:	Radiateur électrique vertical design tube sur tube rond
Prémonté:	Prérempli avec du liquide de chauffage, équipé d'un thermostat et d'un câble isolé de 1,2 m avec prise.
Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.
Réglage:	Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d'ouverture de fenêtre, détection de présence et fonction Boost.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d'un poudrage électrostatique.
Couleur:	Blanc signalisation
Conformité:	EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)
Données techniques:	tension de service 230V ~50Hz, IP34, Classe II
Hauteurs:	1.195 1.523 1.810 mm
Nombre de tubes:	23 29 36
Longueurs:	500 600 mm
Profondeur:	56 mm
Puissance:	500 700 1.000 W
Tubes:	horizontaux, section en « O » et d'un diamètre de 22 mm
Collecteurs:	verticaux, section en « O » et d'un diamètre de 35 mm

Hauteur	Longueur	Puissance	N°. d'art.	Tubes	Couleur
H1195	L500	500 W	7001B1195010500	23	Blanc signalisation
H1523	L500	700 W	7001B1523010500	29	
H1810	L600	1.000 W	7001B1810010600	36	



ECODESIGN
2018 COMPLIANT



MONTAGE ET INSTALLATION


Le Arno Single E est un appareil de classe II avec un indice de protection IP34. Il peut être placé dans le volume 2 ou 3 de la salle de bain (voir fig.) à condition d'être à l'abri des projections d'eau, qu'il ne puisse être atteint par une personne utilisant la baignoire ou la douche.

De plus, lorsqu'il est placé dans le volume 2, le radiateur doit être séparé de la baignoire ou la douche au moyen d'une paroi fixe.

Le radiateur doit être installé avec l'élément chauffant en position verticale et le boîtier de commande en partie basse. L'installation avec boîtier de commande en partie haute ou avec élément chauffant en position horizontale est interdite.

L'appareil est isolé selon la classe II et, par conséquent, il est interdit de le raccorder à la terre. L'appareil doit être alimenté par un courant monophasé de 230V ~50Hz.

Pour un radiateur avec prise, il doit être branché sur une prise murale placée dans le volume 3.

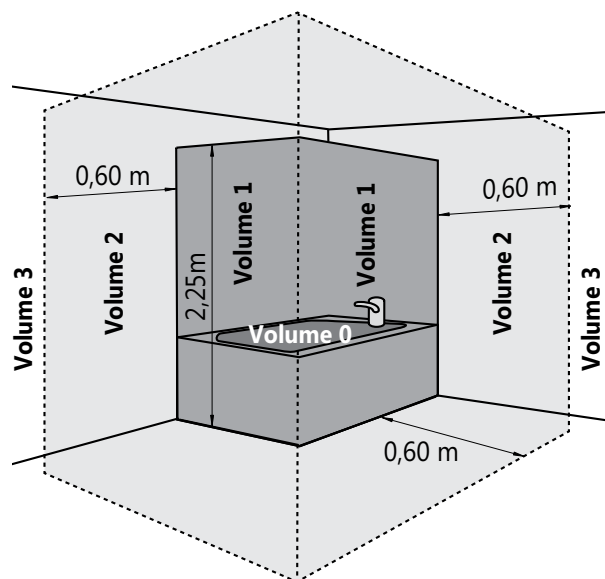


ATTENTION:

Une unité de commande défectueuse doit toujours être remplacée par un modèle identique, en accord avec votre grossiste.

Le remplacement par un modèle différent annulera la garantie ainsi que la conformité aux normes de sécurité.

L'installation de radiateurs électriques équipés d'une prise de courant est interdite en France.

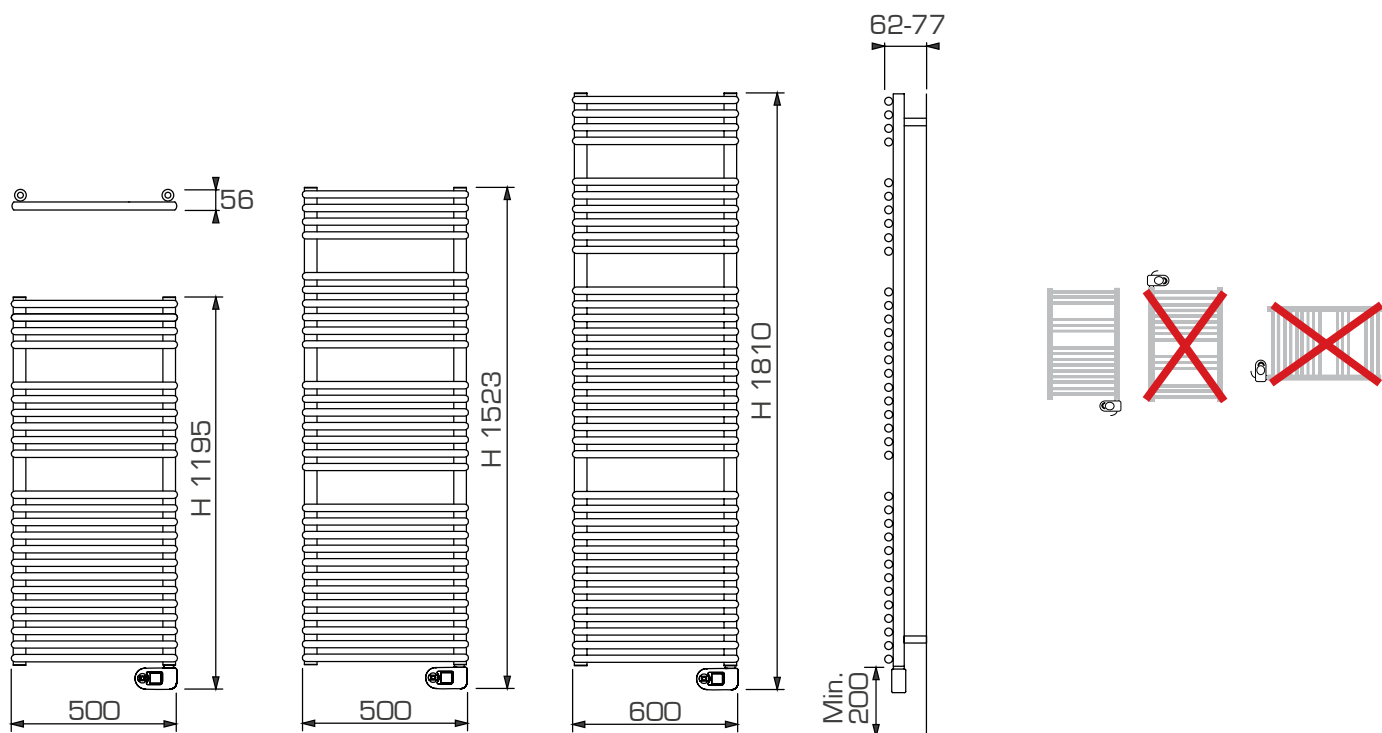

[cliquez ici](#)



Vous pouvez retrouver l'instruction de montage complet sur [notre site web](#) aux informations techniques du Arno Single E ou en lisant le code QR suivant:

Allemagne • Australie • Belgique • Chypre • France • Grèce • Islande • Lituanie • Luxembourg
Pays-Bas • Norvège • Pologne • Slovénie • Suède • Tchéquie • Tunisie • Ukraine