
HENRAD

ENTDECKEN SIE ALTO PLAN E



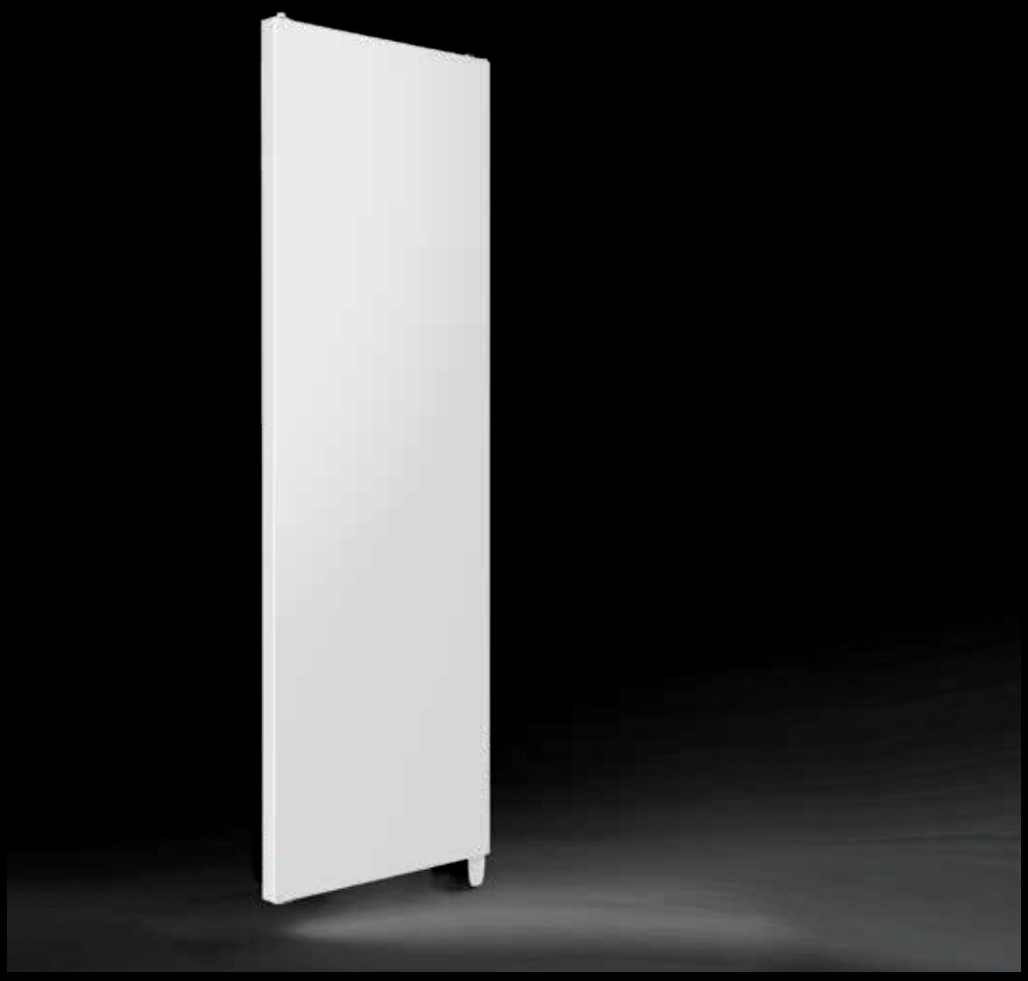

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ALTO PLAN E

Der Alto Plan E kombiniert die Vorteile eines vertikalen elektrischen Heizkörpers mit einem schlanken und dekorativen Aussehen. Mit seinem platzsparenden Design lässt er sich auf kleinem Raum einsetzen und mit seiner flachen Front kommt er in den schönsten Innenräumen zur Geltung.

Produkt:	dekorativer vertikaler elektrischer Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite
Vormontiert:	vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit RF-Empfänger und 0,8 m isoliertem Kabel mit Stecker.
Mitgeliefert:	J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Montageanleitung und RF-Thermostat
Befestigungslaschen:	keine Laschen
Verpackung:	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie:	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.
Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kataphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Farbe RF-Empfänger:	Weiß für alle Heizkörper in Henrad weiß 9016, A9010, A9003, NT110, NT120, SN110. Grau für alle anderen Farben.
Norm:	Ökodesign-Verordnung 2025 (EU Verordnung 2024/1103)
Technische Daten:	Netzspannung 230-240 V ~50 Hz, IPX4, Klasse II
Typ:	11
Bauhöhe:	1.800 mm
Baulängen:	500 | 600 | 700 mm
Wärmeleistung:	1.250 | 1.500 | 1.750 Watt

H1800			
Baulänge	L 500	L 600	L 700
W	1.250 W	1.500 W	1.750 W
Art. Nr.	0275A181105	0275A181106	0275A181107



RF-THERMOSTAT

ECODESIGN 2025 COMPLIANT

CE

INTELLIGENTER RF-THERMOSTAT


Temperatureinstellung:	Einstellbar von 10 °C bis 30 °C.
4 mögliche Betriebsarten:	Auto (Programmierung), Komfort, Eco, Frostschutz.
Allgemeine Verwendung:	Auswahl zwischen 2 Anwendungsarten: Wohnraum 7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Eco. Es kann eine Temperatur für Komfort und eine für Eco eingestellt werden, mit einem maximal einstellbaren Unterschied von 5 °C zwischen den beiden. Superkomfort-Funktion: die Temperatur wird um 2 °C erhöht, einstellbar von 20 bis 120 Minuten. Manuell oder per Wochenprogramm. Badezimmer 7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Boost. Der Boost kann bis zu zweimal täglich programmiert werden. Boost: Der Heizkörper liefert maximal 60 Minuten lang oder bis eine maximal eingestellte Umgebungstemperatur erreicht ist, die volle Leistung.
Fenster offen Erkennung:	Automatisches Umschalten in den Frostschutzmodus, wenn eine bedeutende Temperatursenkung erkannt wird.
Kindersicherung:	Das Bedienfeld kann gesperrt werden.
Steuerung:	Die Verbindung zum Heizkörper ist einfach und schnell. Kann mehrere Heizkörper steuern.
Ergonomisch:	Display mit Hintergrundbeleuchtung, Einstellung ist einfach und intuitiv.

MONTAGE UND INSTALLATION


Der Alto Plan E Heizkörper entspricht der Klasse II der Schutzart IPX4, und kann daher in das Volumen 2 oder 3 des Badezimmers eingebaut werden (siehe Bild), sofern er gegen Spritzwasser geschützt ist, er nicht von einer Person die sich in der Badewanne oder Dusche befindet erreicht werden kann und dass er in eine Steckdose in Volume 3 eingesteckt ist. Bei Platzierung in Volumen 2 muss der Heizkörper zusätzlich durch eine feste Wand abgeschirmt werden. Der batteriebetriebene Thermostat sollte in Volumen 3 und außerhalb des Spritzwasserbereichs (IP20) positioniert werden.


Der Heizkörper muss mit dem Heizelement in vertikaler Lage und dem Stromkabel im unteren Teil montiert werden. Der Einbau mit Stromkabel oben oder mit Heizelement in horizontaler Lage ist nicht zulässig.

Das Gerät ist nach Klasse II isoliert und darf daher nicht geerdet werden. Das Gerät muss mit einem Einphasenstrom von 220-240 V ~50 Hz versorgt werden.

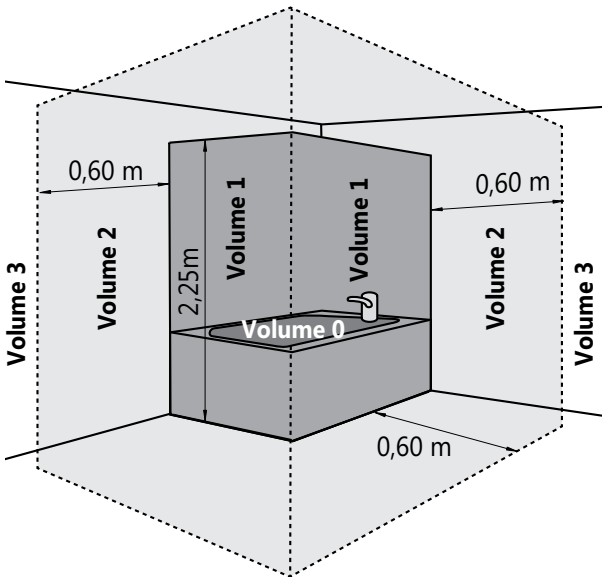


ACHTUNG:
Mangelhafte Steuereinheiten immer austauschen gegen ein identisches Model, in Rücksprache mit dem Fach-Grosshandelspartner. Beim Austausch der Steuereinheit mit einem unterschiedlichen Model erlischen die Garantie sowie die Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften.

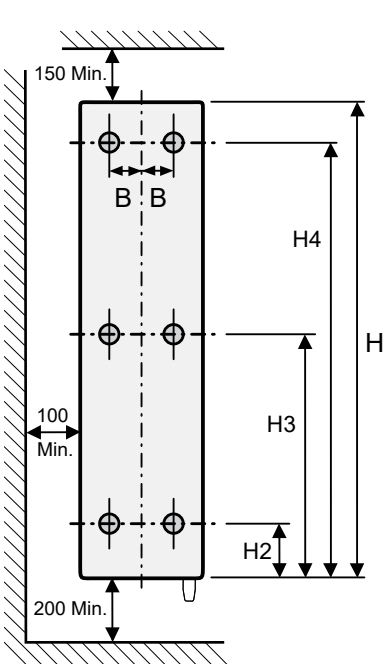




Baulänge	B
L 500	130
L 600	180
L 700	230

Bauhöhe	H2	H3	H4
1800	160	830	1500



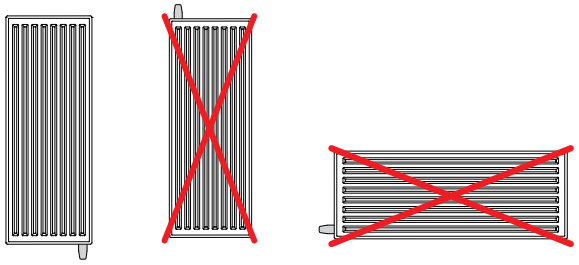

Die vollständige Montageanleitung ist verfügbar auf unserer Webseite bei den Technische Informationen des Alto Plan E oder über QR-Kode:



HENRAD
Henrad nv
Welvaartstraat 14 Postfach 6 • 2200 Herentals • Belgien

WWW.HENRAD.EU

HENRAD

HR PF GE ALTO PLAN E 2026/09