





HENRAD

ONTDEK HIER DE ALTO PLAN E



ALGEMENE INFORMATIE

ALTO PLAN E

De Alto Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht. Hij is met zijn plaatsbesparend ontwerp zeer bruikbaar in kleine ruimten en komt met zijn vlakke voorzijde tot zijn recht in de mooiste interieurs.

Product:	decoratieve verticale elektrische paneelradiator met een vlakke voorzijde	H1800			
Afwerking:	voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van 0,8 m geïsoleerde kabel met stekker.				
Meegeleverd:	J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat	Lengte	L 500	L 600	L 700
Ophangstrippen:	geen ophangstrippen	W	1.250 W	1.500 W	1.750 W
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: vermogen – hoogte – lengte.	Art. nr.	0275A181105	0275A181106	0275A181107
Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De actuele garantievooraarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/				
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.				
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk				
Kleur RF-ontvanger:	Wit voor alle radiatoren in Henrad wit 9016, A9010, A9003, NT110, NT120, SN110. Grijs voor alle andere kleuren.				
Conformiteit:	EcoDesign 2025 (EU-verordening 2024/1103)				
Technische gegevens:	spanning 230-240 V ~50 Hz, IPX4, klasse II				
Type:	11				
Hoogte:	1.800 mm				
Lengtes:	500 600 700 mm				
Afgifte:	1.250 1.500 1.750 watt				



RF-THERMOSTAAT

ECODESIGN
2025 COMPLIANT



INTELLIGENTE RF-THERMOSTAAT

Temperatuurinstelling: Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.

4 mogelijke bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Eco / Vorstbescherming

Algemeen gebruik: Keuze uit 2 toepassingstypes:

Woonkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Eco. Er kan één temperatuur voor Comfort en één voor Eco ingesteld worden, met een maximum instelbaar verschil van 5°C tussen beide.

Super Comfort functie: De temperatuur wordt met 2 °C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten. Manueel of via weekprogramma.

Badkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Boost. De boost kan tot twee maal per dag geprogrammeerd worden. Boost: De radiator levert het volledige vermogen gedurende maximum 60 minuten of tot een maximale ingestelde omgevingstemperatuur is bereikt.

Open raam detectie: Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.

Kinderveiligheid: Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.


Bediening: Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen.

Ergonomisch: Display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.

MONTAGE EN INSTALLATIE


De Alto Plan E is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IPX4. Hij kan dus worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten, dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden, en dat hij is aangesloten op een stopcontact in volume 3. Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand. De thermostaat op batterijen moet in volume 3 en buiten spatwaterbereik (IP20) worden geplaatst.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met verwarmingselement horizontaal. Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 220-240 V ~50 Hz.

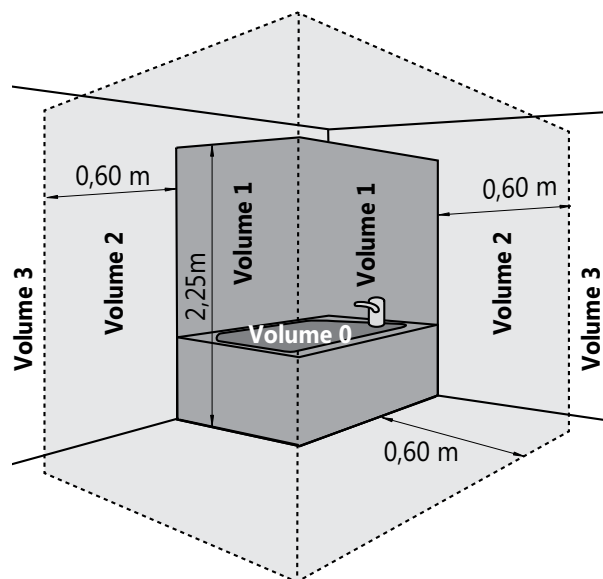


AANDACHT:

Een defecte bedieningseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel. Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.

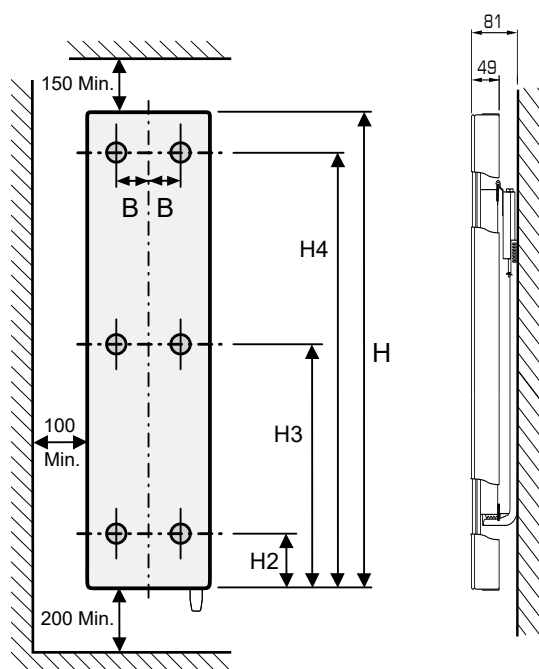


Lengte	B
L 500	130
L 600	180
L 700	230

Hoogte	H2	H3	H4
1800	160	830	1500



U kan de volledige montagehandleiding vinden op onze website bij technische gegevens van de Alto Plan E of door scannen van de QR-code:





HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 bus 6 • 2200 Herentals • België

WWW.HENRAD.EU

