







HENRAD

DECOUVREZ HESTIA E

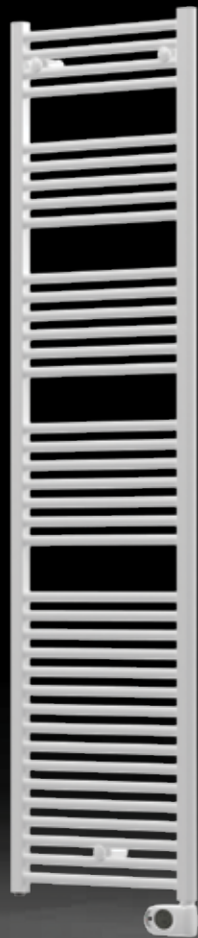

GÉNÉRALITÉS

HESTIA E

Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique dans la salle de bain. Que vous souhaitiez chauffer une serviette ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez toujours compter sur le Hestia E.

Produit: radiateur salle de bain classique électrique
Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d'un thermostat et d'un câble isolé de 0,4 m avec prise.
Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.
Réglage: Opération par thermostat intégré +7 °C à +32 °C avec programmation hebdomadaire, détecteur d'ouverture de fenêtre et fonction Boost.
Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes
Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleur: blanc Henrad 9016
Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (EU) 2015/1188)
Données techniques: Tension de service 230V ~50Hz, IP44, Classe II
Hauteurs: 786 | 906 | 1.226 | 1.466 | 1.866 mm
Nombre de tubes: 15 | 18 | 26 | 30 | 38
Longueurs: 400 | 500 | 600 mm
Puissance: 300 | 500 | 750 | 1.000 W
Tubes: horizontaux, section en "O" et d'un diamètre de 23 mm

		Longueur		
Hauteur		L 400	L 500	L 600
H 786	W	300 W	500 W	
	N° d'art.	0188C0786010400	0188C0906010500	
H 906	W		500 W	
	N° d'art.		0188C0906010500	
H 1226	W		750 W	750 W
	N° d'art.		0188C1226010500	0188C1226010600
H 1466	W		750 W	1.000 W
	N° d'art.		0188C1466010500	0188C1466010600
H 1866	W		1.000 W	1.000 W
	N° d'art.		0188C1866010500	0188C1866010600

10 ANS GARANTIE



THERMOSTAT INTELLIGENT

Réglage de la température: Réglable de + 7 °C à + 32 °C.
6 modes de fonctionnement: Chrono / Confort / Nuit / Boost 2h / Protection hors-gel / Stand-by
Utilisation générale: Programmable hebdomadaire.
Détection de fenêtre ouverte: Passage automatique en mode antigel lorsqu'une chute de température significative est détectée.
Sécurité: Verrouillage d'écran
Ergonomie: Ecran digital, le réglage est simple et intuitif

MONTAGE ET INSTALLATION

Le Hestia E est un appareil de classe II avec un indice de protection IPX4. Il peut être placé dans le volume 2 ou 3 de la salle de bain (voir fig.) à condition d'être à l'abri des projections d'eau, qu'il ne puisse être atteint par une personne utilisant la baignoire ou la douche.


De plus, lorsqu'il est placé dans le volume 2, le radiateur doit être séparé de la baignoire ou la douche au moyen d'une paroi fixe. Le thermostat à piles doit être positionné dans le volume 3 et à l'abri des projections d'eau (IP20).

Le radiateur doit être installé avec l'élément chauffant en position verticale et le boîtier de commande en partie basse.

L'installation avec boîtier de commande en partie haute ou avec élément chauffant en position horizontale est interdite.


L'appareil est isolé selon la classe II et, par conséquent, il est interdit de le raccorder à la terre. L'appareil doit être alimenté par un courant monophasé de 230V~50Hz.

Un radiateur avec prise doit être branché sur une prise murale placée dans le volume 3.

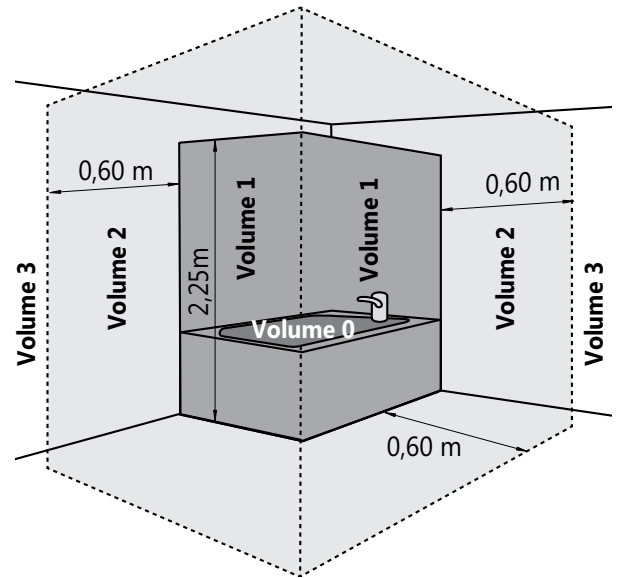


ATTENTION :


Une unité de commande défectueuse doit toujours être remplacée par un modèle identique, en accord avec votre grossiste. Le remplacement par un modèle différent annulera la garantie ainsi que la conformité aux normes de sécurité. L'installation de radiateurs électriques équipés d'une prise de courant est interdite en France.

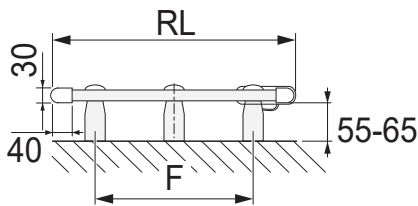

RL	F
400	250
500	350
600	450

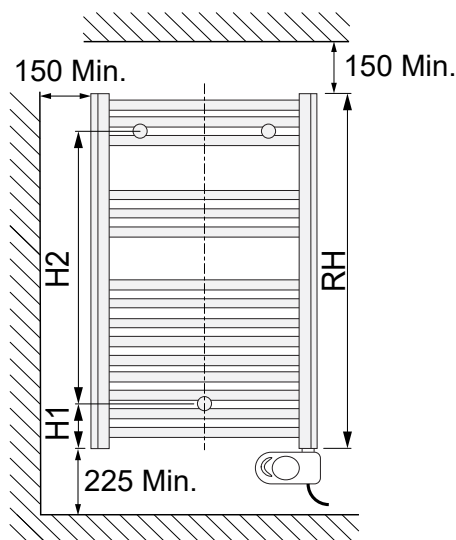

RH	H1	H2
786	93	600
906	93	720
1226	93	1040
1466	93	1280
1866	93	1690

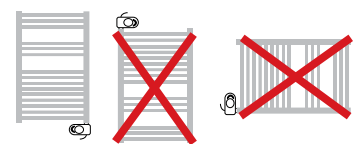


[cliquez ici](#)



Vous pouvez retrouver l'instruction de montage complet sur [notre site web](#) aux informations techniques du Hestia E ou en lisant le code QR suivant:

Allemagne • Australie • Belgique • Chypre • France • Grèce • Islande • Lituanie • Luxembourg
Pays-Bas • Norvège • Pologne • Slovénie • Suède • Tchèque • Tunisie • Ukraine



HENRAD

Henrad nv
Welvaartstraat 14 boîte 6 • 2200 Herentals • Belgique

WWW.HENRAD.EU

